


INSTALACIONES

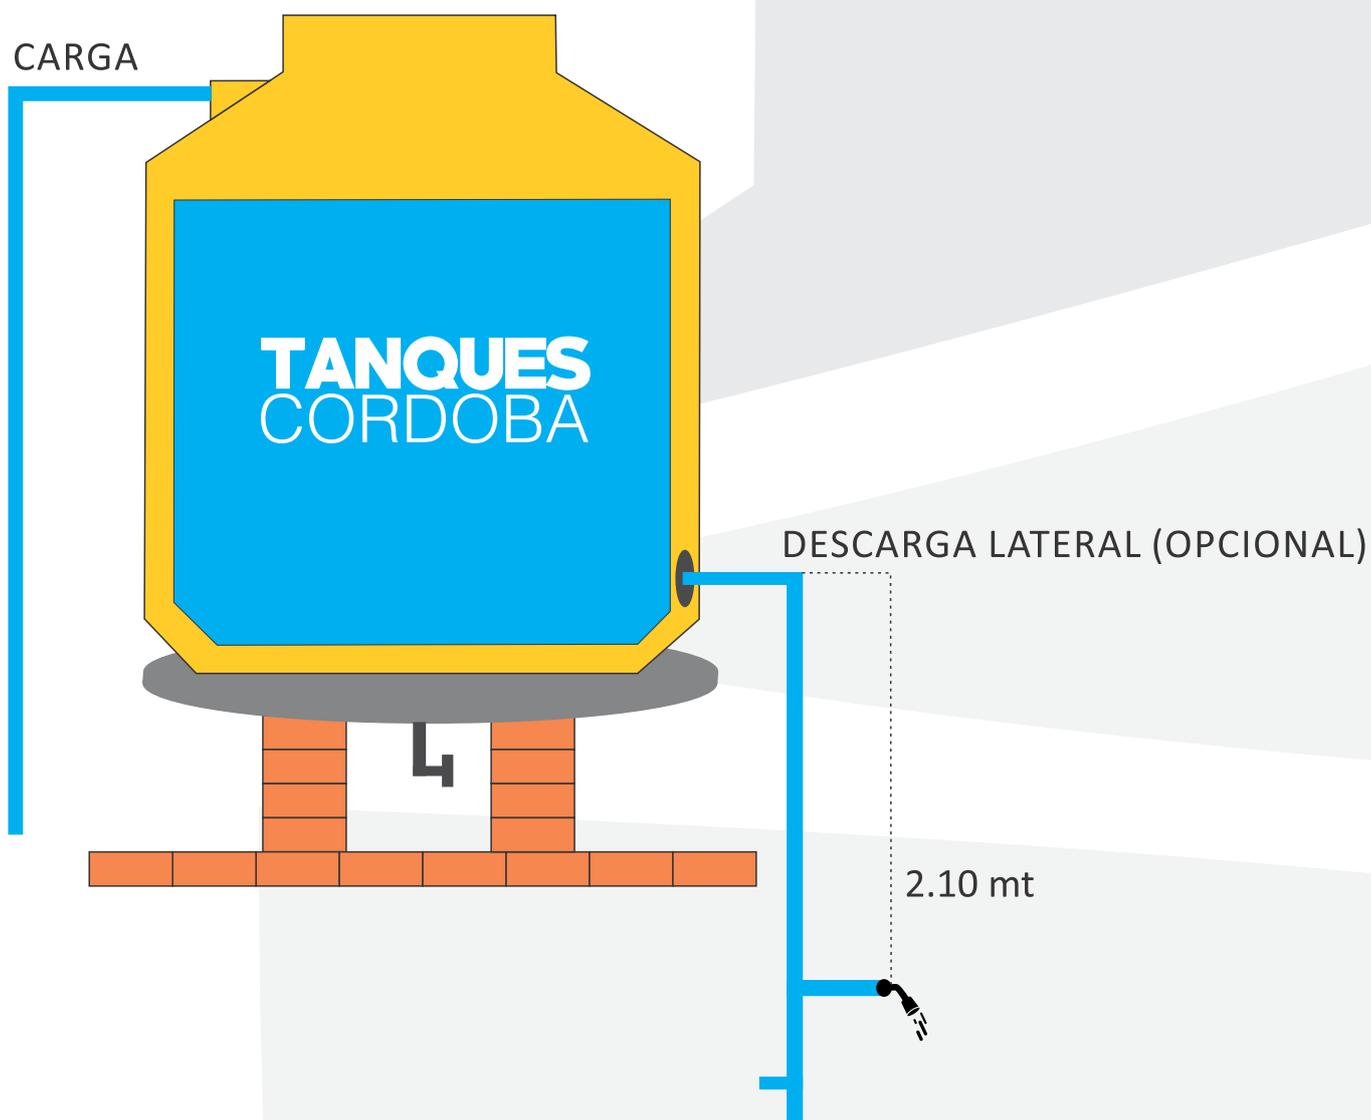

La estructura de soporte debe ser base plana nivelada firme. Abarca la totalidad del asiento del tanque.

Para lograr una presión del agua adecuada, es recomendable que entre la salida mas alta dentro de la vivienda (ducha) y la salida del tanque, mida mínimo una altura de dos con diez centímetros.

TANQUES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD


Los productos de LF GARANTIZAN CALIDAD Y DURACIÓN optima, para obtener estos resultados es necesario una correcta selección de producto y una adecuada instalación.

Presentación de productos

Descripción de tanques.

	H	A	TAPA ⊕
Bicapa 550	0,96 cm	0,93 cm	0,53
Bicapa 1100	1,40 cm	1,10 cm	0,53


COLOR NEGRO

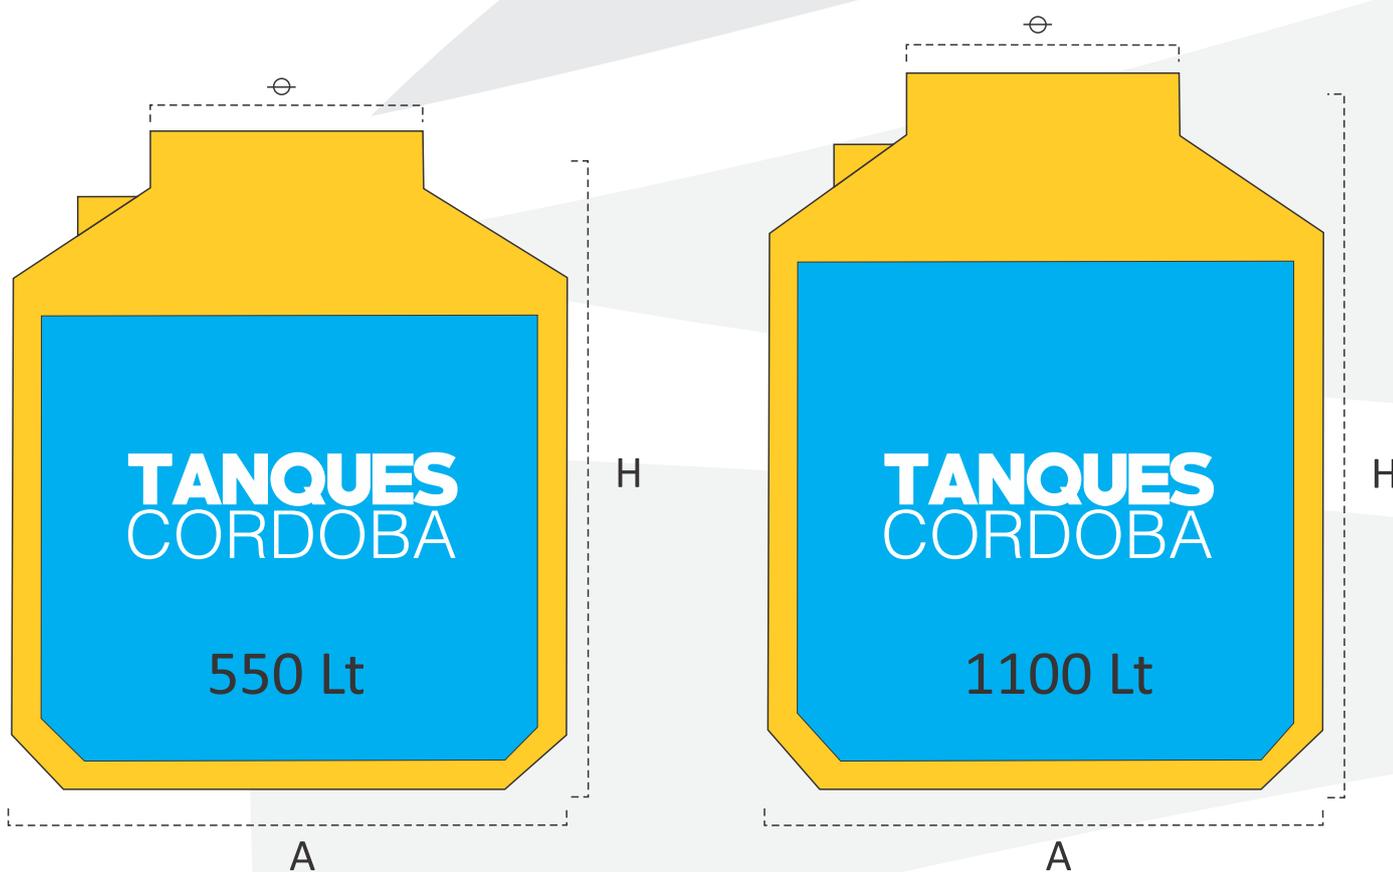

Tricapa 550
 Tricapa 1100 COLOR BEIGE
 Cuatricapa 550 COLOR BLANCO
 Cuatricapa 1100

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Material: polietileno alta densidad
Color negro, beige, blanco
Estándar (Bicapa) Negro
Reforzado (Tricapa) Beige
Doble Reforzado (cuatricapa) Blanco

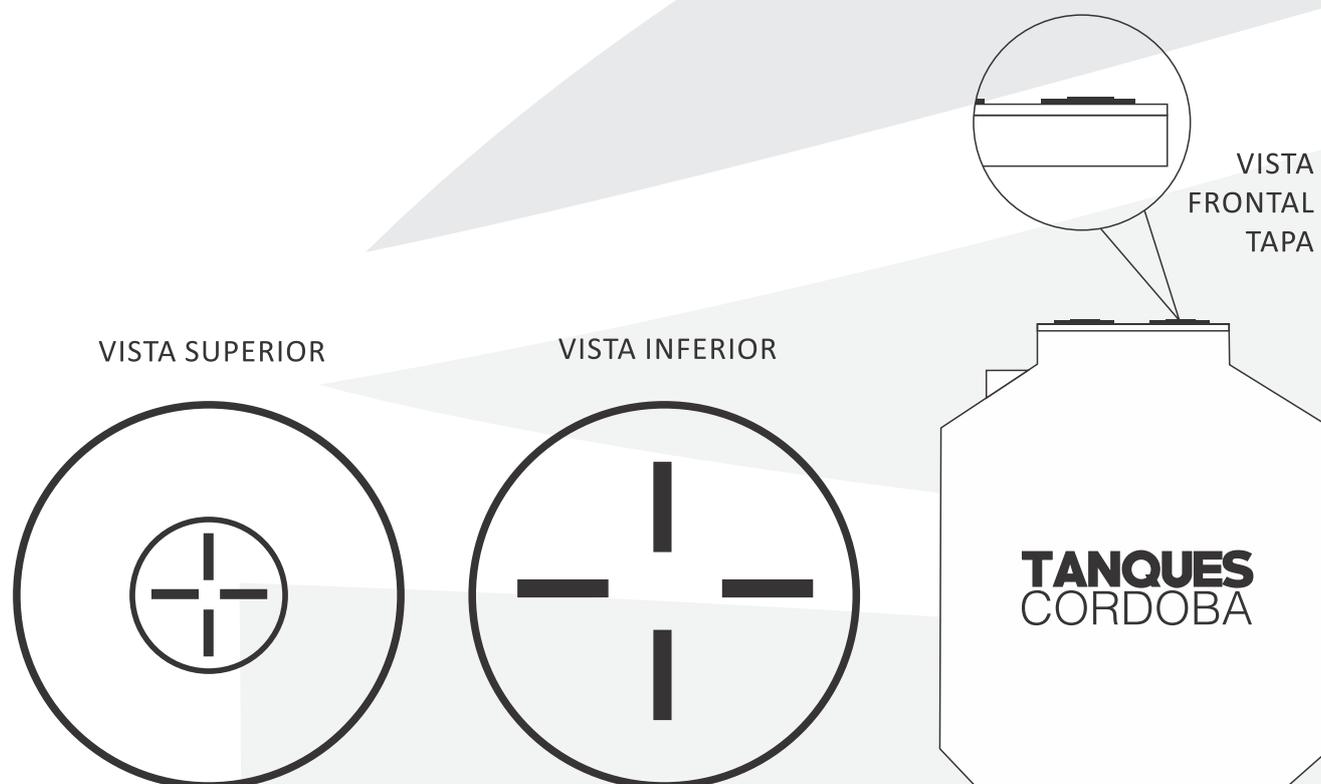

Es ideal para almacenamiento de agua potable o sustancias químicas
No se oxidan ni se corroen
No altera las propiedades físicas y químicas del producto almacenado
Resistente a climas exteriores